


## Jerolstolpe för teledistribution

### Borrar och skruvar


Borrar: Wedevåg med ytbehandling Futura  
Självborrande Träskruv (10x65)

### Uppbyggnad

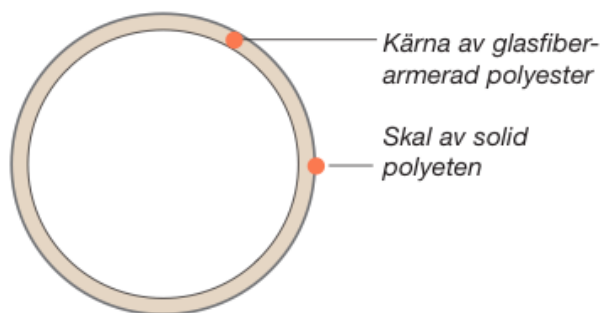

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida. Ytterhöljet och innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan. Vid leverans är stolpen försedd med ett stolptak som täcker toppen för att förhindra vatten och fukt från att tränga in i hålrummet.

### Dimensioner

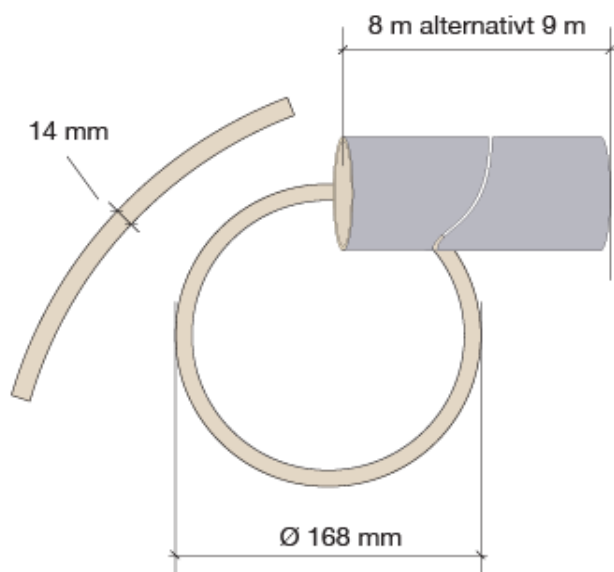

### Dimensioner

Stolpens längd: 8 m och 9 m  
Ytterdiameter: 166 – 172 mm  
Vägg tjocklek glasfiber: 11mm +1/-0,5

Skal av polyeten: 3 mm


### Vikt

8 meters stolpen väger 100kg och 9 meters stolpen väger 110kg.

### Klättring

Samma klättersko som för trästolpe används. Med stödlinan används stropp och Jerolbrodd.

# Utrustning

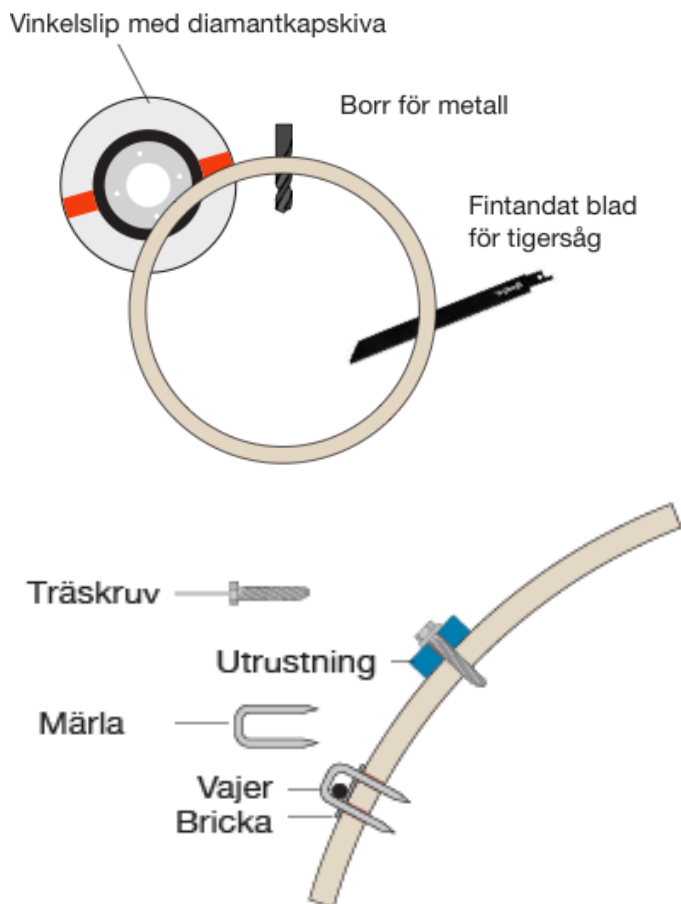

## Kapning

En standard vinkelslipmaskin med en diamantkapskiva kan användas alternativt en tigersåg med fintandat blad. Vid kapning bildas spånor som kan vara irriterande på huden, så lämplig skyddsutrustning skall användas. Motorsåg är inte lämpligt eftersom kompositen nöter ut kedjan i förtid.



## Stagning

Vid vajerstagning används märlor och vajer enligt bilden. Märlor förborras med en håldiameter 1,0 mm mindre än märslans gods för att ge en bra infästning av märslan.

Stagsats: e-nr: 0600014

Borr: 5mm Wedevåg med ytbehandling Futura



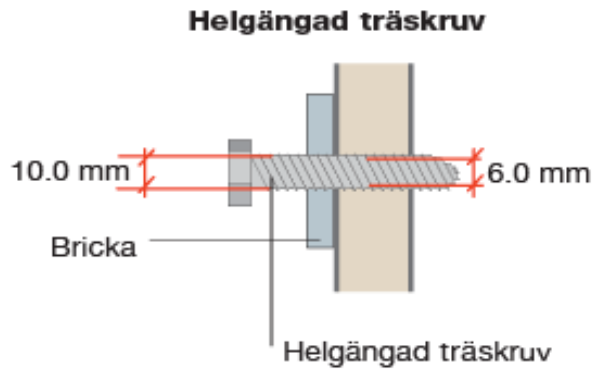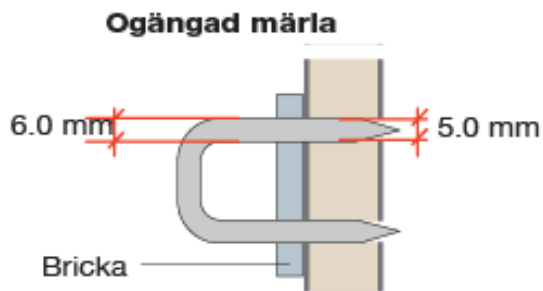

### Montering av infästningsdetaljer


Infästningsdonet monteras med helgängad träskruv.  
10mm träskruv förborras med 6mm borr.



### Montering av Ögelskruv

Förborring sker med borrdiameter samma som ögelskruvens kärndiameter. Vanligtvis passar 6mm borr.



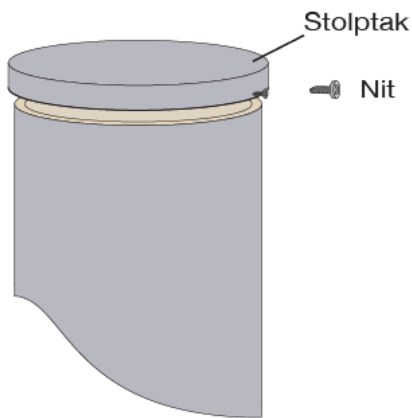

### Montering av Skylt

Självborrande skruv eller blindnit används vid montering av skyltar



### Montering av Krampor

Förborring sker med borrhål diameter 1mm mindre än krampans diameter. Vanligtvis passar 5mm borrhål.

### Resning av kompositstolpe

Stolpen reses på samma sätt som trästolpen.

### Stolptak

Stolpen är vid leverans försedd med stolptak.

### Stolpbotten

Stolpen är försedd med botten som förhindrar att stolpen sjunker i mjuk mark.

### Årsmarkör

Varje stolpe är märkt med Jerols varumärke, stolptyp och tillverkningsår. Årsmarkören sitter monterad 3 meter från stolpens rotända.

### Reparation av skadad stolpe

Vid en eventuell ytskada, typ gräsklippningsskada, repareras stolpen med Vulkduk. Vid skada på glasfiberstommen ska en stolpbesiktning göras för att bestämma om den skall repareras eller bytas ut.

Teknisk info för vulkduk:

Vulkduk Nitto 57GO/c, 150 mm x 10 m

MPPA 14801/1

Telia E-nummer 07 552 15

